


RED

SECCOMAT[®]

Construyamos simple

Encontrá todos los materiales para tu obra al mejor precio del mercado

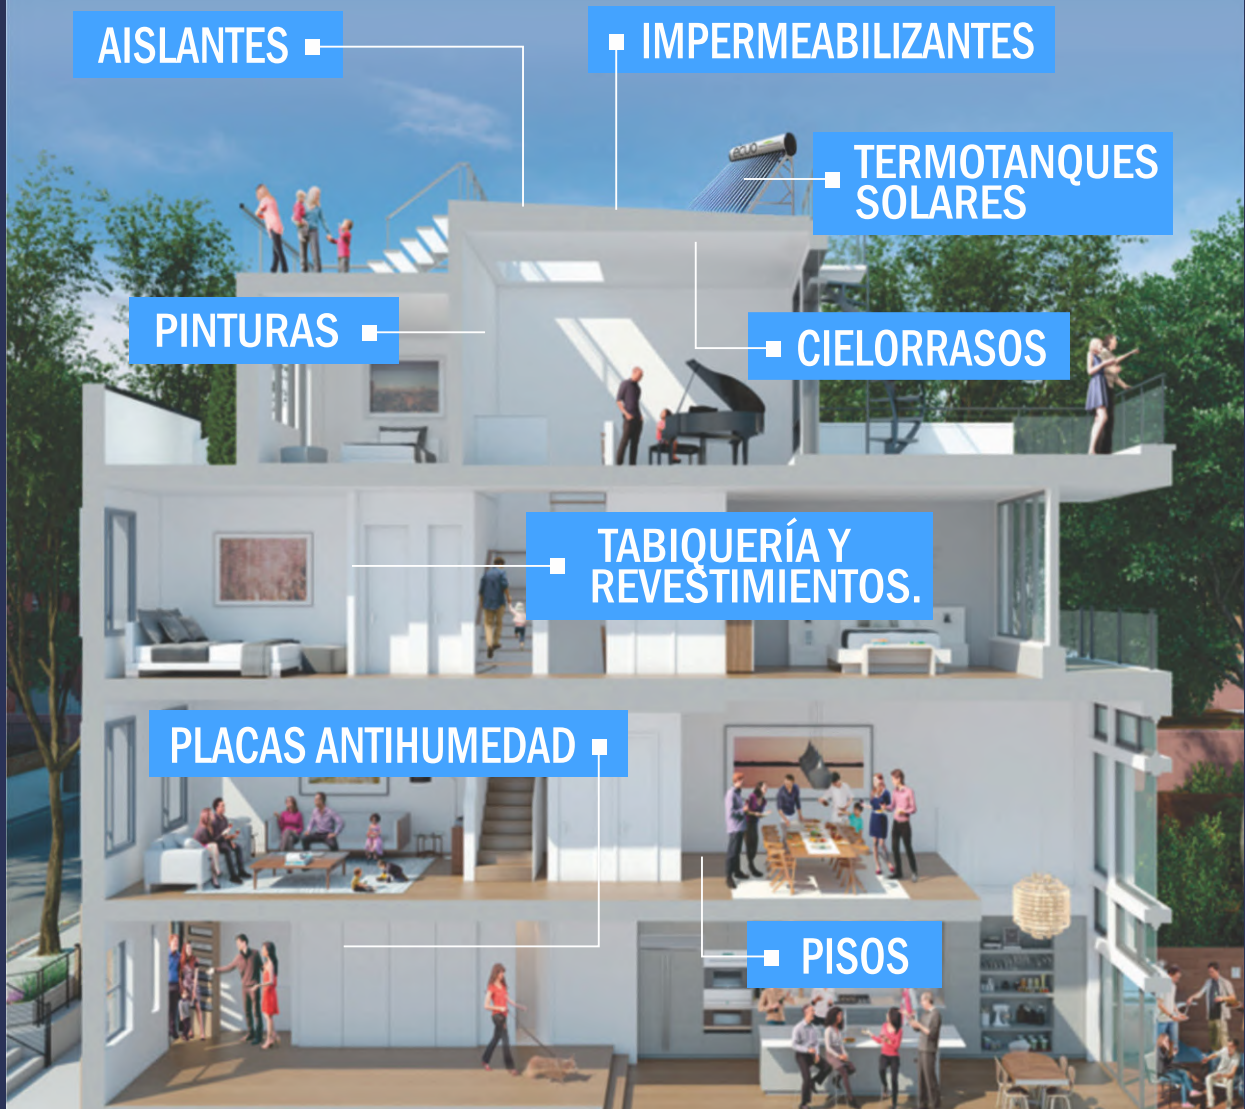

www.seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

RED

secco
MAT®

Construimos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN



El sistema de construcción en seco es la tendencia mundial para construcción de nuevas viviendas o remodelaciones y nuestro país no es la excepción. En los últimos años, este sistema constructivo se ha convertido en una gran opción a la hora de pensar en la casa de nuestros sueños y cada vez más familias lo eligen gracias a sus enormes ventajas.

Obras más limpias, sin excedentes de materiales, menores tiempos de construcción y hogares con excelente aislación acústica y térmica hacen la diferencia. En este sentido, Placo es, sin lugar a dudas, la mejor alternativa a la hora de construir en seco.

PLACO® STD PLACA ESTÁNDAR



Amigable con
el medio ambiente



Rápida
instalación



Aplicación
interior



Fácil
montaje

SAINT-GOBAIN


RED

secco
MAT®

Construimos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN

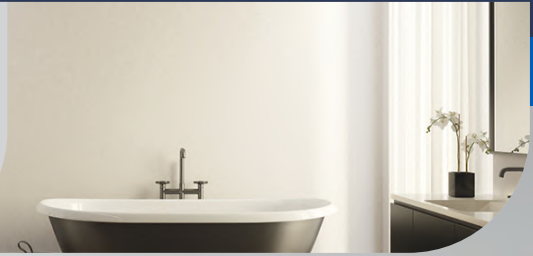

PLACO® RS

PLACA PARA
REVESTIMIENTO SECO



Mayor
productividad




Reducción de
plazos y costos



Excelente
terminación



Estabilidad

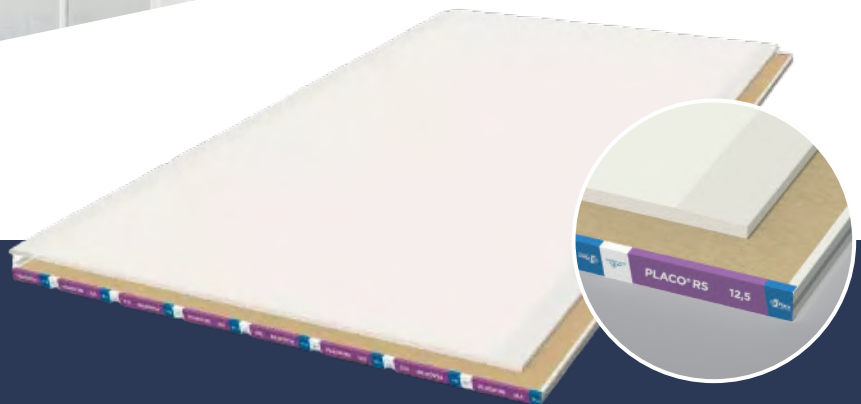

SAINT-GOBAIN

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN

PLACO® RF

PLACA RESISTENTE
AL FUEGO



Protección
contra el fuego




Amigable con
el medio ambiente



Aplicación
interior



Fácil
instalación

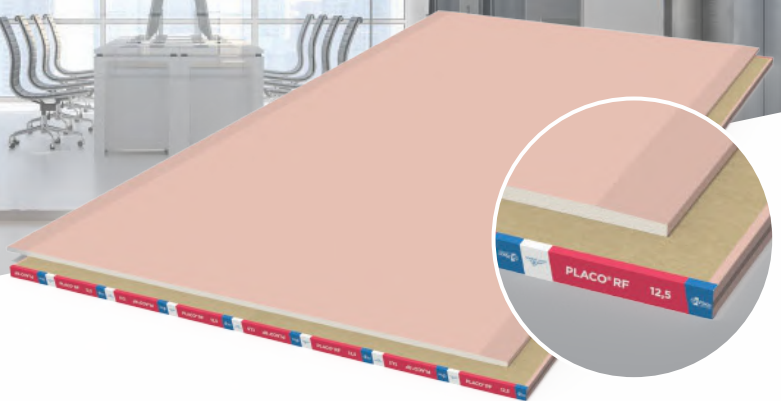

SAINT-GOBAIN

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

 **placo**
SAINT-GOBAIN

PLACO® IMPACT

PLACA DE
ALTA INTENSIDAD



Resistencia
al impacto




Estabilidad



Protección
contra el fuego



Aislación
acústica

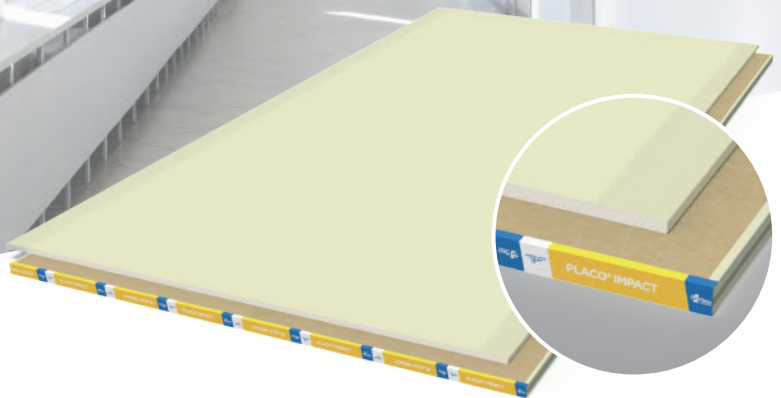


SAINT-GOBAIN

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN

PLACO® IMPACT RH

PLACA DE ALTA INTENSIDAD
RESISTENTE A LA HUMEDAD



Resistencia
a impactos




Resistencia a
la humedad



Aislación
acústica



Resistencia
al fuego

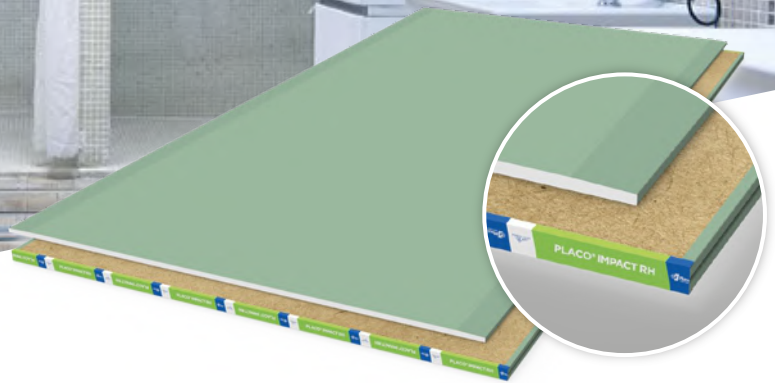

SAINT-GOBAIN

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN

PLACO® RH

PLACA DE ALTA INTENSIDAD
RESISTENTE A LA HUMEDAD



H1 según
IRAM 11.645




Resistente
a la humedad



Aplicación
interior



Fácil
instalación

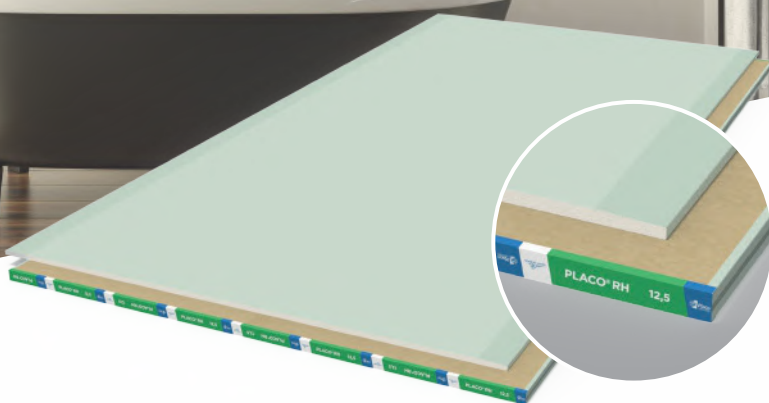

SAINT-GOBAIN

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN



PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIOR

VOLCANBOARD®



Resistencia
impacto



Protección
contra el fuego



Resistente
intemperie



Permite diseños
curvos



SAINT-GOBAIN

RED

secco
MAT®

Construimos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

placo
SAINT-GOBAIN

PLACA CEMENTICIA PARA EXTERIOR

VOLCANBOARD®



Resistencia
impacto



Protección
contra el fuego



Resistente
intemperie



Permite diseños
curvos

SAINT-GOBAIN

RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS**



DRYWALL

DESMONTABLES

STEEL FRAMING



RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



Drywall

PERFILES PARA TABIQUES Y CIELORRASOS DE ACERO GALVANIZADO

Drywall es un sistema de Perfiles Autoportantes de Acero Galvanizado, que se aplica a la construcción de tabiques, revestimientos y cielorrasos.

El sistema está formado por soleras, montantes, omegas, cantoneras, ángulos de ajuste y buas z.

Es un moderno sistema constructivo compuesto de placas de yeso que van atornilladas a la estructura de acero galvanizado y revestidas con un tratamiento final. El Sistema Drywall es sinónimo de construcción económica, rápida, limpia, segura, resistente y durable.



PERFILES JMA FABRICA LA LÍNEA COMPLETA DE PERFILES PARA DRYWALL:

- Perfiles normalizados en espesor 0.50 mm. Más resistentes.
- Certificados bajo norma iram-ias u 500-243.
- Liviano, versátil y de fácil instalación.
- Calado en forma de U para el paso de instalaciones sanitarios y eléctricas.
- Moleteado a los costados, para un mejor agarre del tornillo.
- Recubrimiento zinc que actúa como barrera de corrosión.



PERFILES RIGIDIZADOS + RESISTENTES



ACCESORIOS

Buña Z Metálica



A 20 mm
B 9,5 mm

Cantonera Metálica




A 31 mm
B 31 mm

Ángulo de Ajuste



A 9,5 mm
B 24 mm

Omega



A 12,5 mm
B 30 mm
A 20 mm
B 30 mm

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



Desmontables

SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA CIELORRASOS DESMONTABLES




El sistema de suspensión desarrollado con Perfiles de Acero Galvanizado se caracteriza por su resistencia, durabilidad y alta estabilidad. La estructura es visible solamente mediante una cara expuesta que otorga a cada proyecto una apariencia limpia y refinada, siendo la solución ideal para múltiples aplicaciones. Trabajamos innovando, basándonos en el conocimiento, la experiencia en el campo y los comentarios de los clientes. Esa visión del mundo real y el enfoque del instalador nos ayudan a mejorar continuamente nuestra línea de producción, obteniendo sistemas sólidos, estables y que ahorran tiempo.



- El perfil T principal (larguero h: 32 mm o 26 mm) proporciona una **conexión fuerte y segura** con una **precisa alineación**.
- El perfil T secundario permite asegurar la **conexión con facilidad** para desmontarse, volver a utilizar o reubicarse.
- Los perfiles T (larguero y travesao) mantienen los componentes verticales y estables donde se instalan las luminarias.
- Cubierta galvanizada** que inhibe la formación de óxido rojo.



		Largo	Alto
SISTEMA T 24 15/16 24 mm	Larguero	3660 mm	32 mm
		3660 mm	26 mm
	Travesao	1220 mm	26 mm
		610 mm	26 mm

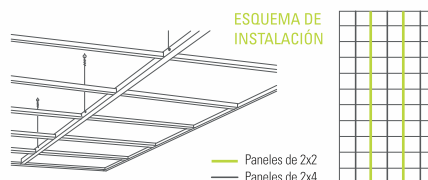		Largo	Alto
SISTEMA T 15 9/16 15 mm	Larguero	3660 mm	32 mm
		1220 mm	26 mm
	Travesao	610 mm	26 mm



MOLDURAS		Largo	Medidas
	Perimetral	3000 mm	18x18 mm
		3000 mm	15x20 mm
	Shadow Molding	3000 mm	10x10x15 mm

RED

secco
MAT®


Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS



STEEL FRAMING - ESTRUCTURA





PGC PERFIL C

Perfil C

Son los perfiles encargados de soportar y trasladar las cargas estructurales. Trabajan de manera horizontal (en entrepisos) y vertical (en paredes).

CODIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ESPEZOR				
				0,9 mm	1,25 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm
PGC 70	70	40	15	✓	✗	✗	✗	✗
PGC 90	90	40	15	✓	✓	✗	✗	✗
PGC 100	100	40	15	✓	✓	✓	✗	✗
PGC 140	140	40	15	✓	✓	✓	✓	✗
PGC 150	150	40	15	✓	✓	✓	✓	✗
PGC 200	200	40	15	✗	✓	✓	✓	✗
PGC 250	250	40	15	✗	✗	✓	✓	✓
PGC 300	300	40	15	✗	✗	✓	✓	✓

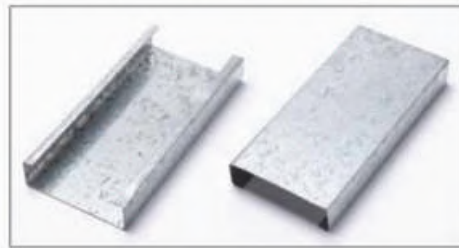


PGU PERFIL U

Perfil U

Son los perfiles encargados de conformar y dar cierre al sistema. Sin los PGU el esqueleto estructural no se conforma.

CODIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ESPEZOR				
				0,9 mm	1,25 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm
PGU 70	70	35	15	✓	✗	✗	✗	✗
PGU 90	90	35	15	✓	✓	✓	✗	✗
PGU 100	100	35	15	✓	✓	✓	✗	✗
PGU 140	140	35	15	✓	✓	✓	✓	✗
PGU 150	150	35	15	✓	✓	✓	✓	✗
PGU 200	200	35	15	✗	✓	✓	✓	✗
PGU 250	250	35	15	✗	✗	✓	✓	✓
PGU 300	300	35	15	✗	✗	✓	✓	✓

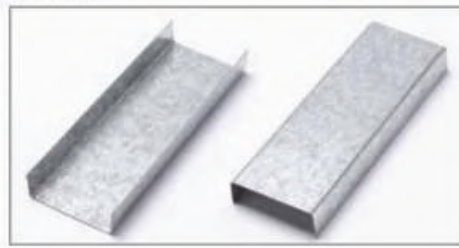

PGO OMEGA ESTRUCTURAL

Omega Estructural

Utilizados como clavadera y arrioste para cubiertas o como soporte para revestimientos. En cubierta se recomienda el de mayor altura, ya que permite una mejor aislación.

CODIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Peso (kg/m)	
					0,90	1,25
PGO 125	27	12,5	10	0,90	0,60	3,00
PGO 125 / 6	27	12,5	10	0,90	1,20	6,00
PGO 22	24	22,0	13	0,90	0,72	3,00
PGO 22 / 3	24	22,0	13	1,25	1,00	3,00



RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS



ACCESORIOS

STEEL FRAMING

	ULC 09	UNIÓN L CHICA Galva / 1,25 mm / 40 x 50 x 70 mm	Se utilizan como unión en apeos a vigas, o uniones entre cabriada y tabique.
	ULG 09	UNIÓN L GRANDE Galva / 1,25 mm / 80 x 50 x 70 mm	
	UZ 09	UNIÓN Z DERECHA / IZQUIERDA Galva / 0,9 mm / 40 x 40 x 135 mm	Se utilizan para apeos de vigas o unión de viga tubo con cabios.
	AR 32	ARANDELA (ANCLAJE MECÁNICO) Galva / 3,2 mm / 50 x 65 mm	Se utilizan como refuerzo de la solera inferior, en el sitio donde se coloca la broca de expansión (cada 1,20 m).
	TE 32	TENSOR (CON AUTOPERFORANTE) Galva / 3,2 mm / 35 x 35 x 50 mm	Se utiliza para tensar la cruz de San Andrés, para que la estructura pueda funcionar correctamente.
	CA 09	CARTELA Galva / 0,9 mm / 200 x 200 mm	Se coloca en las esquinas de la Cruz de San Andrés, es para dar mayor superficie de apoyo y mejor traslado de cargas de tensión.
	AN 32	ANCLAJE Galva / 3,2 mm / 60 x 70 x 345 mm	Esta pieza es la encargada de vincular y transmitir esfuerzos de la estructura portante a la platea.

RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

Perforan, roscan y fijan
en una sola operación.



AUTOPERFORANTES TEL[®]

FIJACIONES TEL[®] EN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO STEEL FRAMING

En toda obra construida con el sistema steel framing,
la vinculación de los materiales se realiza con
tornillos autoperforantes TEL[®]

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

LINEAS DE FIJACIONES / TABI

TEL HEX

HEXAGONAL TIPO 1



Se utilizan para vincular perfiles estructurales, en espesores desde 1 mm hasta 6 mm. También se utilizan para fijar coberturas (techos) en combinación con arandela vulcanizada.

- (1) Rosca madera punta aguja
- (2) Punta Calada
- (3) Rosca madera punta mecha

HEXAGONAL TIPO 2



Recomendados para fijación de cubiertas metálicas, techos y paredes. Poseen bajo cabeza la conformación adecuada para impermeabilizar mediante el uso de una arandela de PVC, de dim. y caract. específicas. Se presentan con punta aguja (chapa-madera), punta calada P17 (chapa-madera), punta mecha para madera dura (chapa-madera) y punta mecha con rosca metal (chapa-metal), cónico con rosca metal (chapa-chapa).

Descripción	N° x Pulgadas	mm.	Hexagonal
● HEX T1 ● HEX T2	8 x 1/2	(4.2 x 12,7)	1/4
● HEX T1 ● HEX T2	8 x 3/4	(4.2 x 19)	1/4
● HEX T1 ● HEX T2	8 x 1"	(4.2 x 25)	1/4
● HEX T1 ● HEX T2	8 x 1,1/2	(4.2 x 38)	1/4
● HEX T1 ● HEX T2	10 x 3/4	(4.8 x 19)	5/16
● HEX T1 ● HEX T2	12 x 3/4	(5.5 x 19)	5/16
● HEX T1 ● HEX T2	12 x 7/8 cónico	(5.5 x 22)	5/16
● HEX T1 ● HEX T2	12 x 1"	(5.5 x 25)	5/16
● HEX T1 ● HEX T2	12 X 1,1/2 (1)	(5.5 x 38)	5/16
● HEX T1 ● HEX T2	12 X 2" (1)	(5.5 x 50)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 7/8 cónico	(6.3 x 22)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 X 3/4	(6.3 X 19)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 1" (2)	(6.3 x 25)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 1.1/2 (2) (3)	(6.3 x 38)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 2" (2) (3)	(6.3 x 50)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 2,1/2 (1) (2) (3)	(6.3 x 63)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 3" (1) (2) (3)	(6.3 x 76)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 4" (2) (3)	(6.3 x 100)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 5"	(6.3 x 125)	3/8
● HEX T1 ● HEX T2	14 x 1 1/2 max	(6.3 x 38)	3/8

TEL ALAS

Descripción	N° x Pulgadas	DIAM	LONG	CAB
● con estrias	8 X 1,1/4	4,2	32	8
● con estrias	10 X 1 1/2	4,8	39	8,6
● sin estrias (ph-3)	10 x 1,5/8	4,8	42	9,3
● con estrias	10 x 2	4,8	49	8,6
● con estrias	12 X 2 1/2	5,5	63	10,7
● con estrias	14 X 3	6,3	76	10,7

El TEL ALAS posee un diseño especial para la unión de diferentes placas (cementicia, siding, OSB, fenólicos multilaminados) a perfiles metálicos. Sus estrias bajo cabeza actúan en la superficie del material, fresándolo hasta que la cabeza queda al ras o introducida en el mismo para su posterior tapado o sellado.

Las aletas ubicadas entre la rosca y punta mecha, fresan la placa durante el perforado, evitando que el tornillo rosque sobre la propia placa; las aletas se desprenden cuando tocan el perfil metálico de espesor $e \geq 1.2$ mm.



RED**secco
MAT®**

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS****LINEAS DE FIJACIONES / TABLAS DE MEDIDAS****TEL DRY**

Los tornillos TEL DRY cubren todas las necesidades del sistema de construcción en seco. Se utilizan para la vinculación de los perfiles entre sí y la unión de las distintas placas a dichos perfiles.

Existen dos tipos de TEL-DRY: punta mecha y punta aguja.

TEL DRY T1 / T2 / T3 / T4, PUNTA AGUJA

APLICACIÓN: unión de placas de yeso o madera laminada a perfil liviano, ó unión de perfiles livianos ($e \leq 0,9\text{mm}$) entre sí.

Se presentan en dos tipos de cabeza (wafer y trompeta).

Tratamiento anticorrosivo: fosfatizado negro ó cincado electrolítico azul.

Descripción	Nº x Pulg.	DIAM	LONG	CAB
● T1 AGUJA	6 x 3/8	3,5	9,5	8,8
● T1 AGUJA	8 x 9/16	4,2	14	11,1
● T1 AGUJA	8 x 3/4	4,2	19	11,1
● T2 AGUJA	6 x 1"	3,5	25	8,3
● T3 AGUJA	6 x 1.1/2	3,5	38	8,3
● T4 AGUJA	6 x 2"	3,5	50	8,3
● T4 AGUJA	6 x 2,1/4	3,5	57	8,3

TEL DRY T1 / T2 / T3 / T4, PUNTA MECHA

APLICACIÓN: unión de placa de yeso ó madera laminada a perfil estructural ($e > 0,9\text{mm}$) ó unión de perfiles ($e > 0,9\text{mm}$) entre sí. Se presentan en dos tipos de cabeza: wafer y trompeta. Tratamiento anticorrosivo: fosfatizado negro ó cincado electrolítico azul.

Descripción	Nº x Pulg.	DIAM	LONG	CAB
● T1 MECHA	8 X 1/2	4,2	13	11,1
● T1 MECHA	8 x 9/16	4,2	14	11,1
● T1 MECHA	8 x 3/4	4,2	19	11,1
● T1 MECHA	8 x 1"	4,2	25	11,1
● T1 MECHA	10 X 3/4	4,8	19	11,1
● T1 MECHA	10 X 1	4,8	25	11,1
● T1 MECHA	10 X 1.1/2	4,8	38	11,1
● T2 MECHA	6 x 1.1/8	3,5	29	8,3
● T3 MECHA	6 x 1.5/8	3,5	41	8,3
● FRESADA 4 PLACAS	10 x 3	4,8	76	9,5

ARANDELAS**VULCANIZADA**

Posee metal en una cara y epdm en la otra. Se utiliza con el hexagonal tipo 1.

DE PVC

Soporta exigencias climáticas extremas. Se utiliza con los hexagonales tipo 2.

RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



fischer fixing compass
Steel framing y Drywall



fischer 
innovative solutions

RED**secco
MAT®****Construyamos simple.****seccomat.com.ar**
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS



Fijación simple y segura en todo tipo de paneles.


Cartucho de Inyección FIS EM 390 S

El potente mortero de inyección para conexiones de armaduras y hormigón fisurado



- Profundidades de anclaje variables desde 4 a 20 veces el diámetro de la varilla roscada permiten una adaptación ideal a la carga por aplicar y aseguran un tiempo de instalación y uso de materiales óptimos.
- Gran fuerza de adherencia y reducida contracción del mortero permiten la aplicación de cargas máximas en hormigón fisurado y no fisurado.
- Aprobado para orificios perforados con coronas de diamante e inundados.
- Homologado para aplicaciones sísmicas C2 con altos niveles de seguridad inclusive bajo construcciones extremas.
- Es apto para instalaciones previamente posicionadas y pasantes.
- La resina y el catalizador se almacenan en dos cámaras separadas y no se mezclan y activan hasta la extrusión, a través de la boquilla mezcladora MR.
- El mortero une toda la superficie de la varilla de anclaje con la pared del orificio perforado y sella además el orificio.
- En la instalación pasante el espacio anular entre la varilla de anclaje y el accesorio se llena con FIS EM.

Montaje

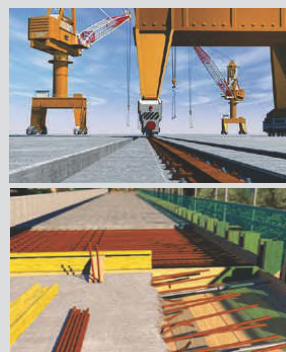

Homologaciones



Ampolla RM II y Varilla Roscada FTR

El conjunto con más experiencia para fijaciones en hormigón no fisurado



La ampolla RMII y la varilla FTR es el primer anclaje para hormigón fisurado que no requiere limpiar la perforación.

- Es apto para hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
- Menor tiempo de curado
- Resistente al fuego, clasificación R 120
- Rangos de temperatura de aplicación entre -15° / +40°

Es adecuado para utilizar en fijaciones pre instaladas cuando se combina con la varilla roscada FTR.

- La ampolla RMII está compuesta por una resina de vinylester libre de estireno y un catalizador, además de agregado grueso.
- La varilla roscada FTR se instala utilizando un roto martillo preferentemente con percusión además de giro, en combinación con la herramienta de colocación suministrada en la caja.
- Durante la instalación y debido al giro, los bordes oblicuos de la varilla roscada rompen la ampolla dentro de la perforación y mezclan los componentes activando el mortero.
- La resina se adhiere en toda la superficie de la varilla roscada, fijándola en la pared dentro de la perforación y sellando la misma.

Montaje



Homologaciones



RED

secco
MAT

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

vadex



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

vadex



COVERACRIL IMPERMEABILIZANTES

- 1 Protegen muros y paredes del agua.
- 2 Impermeables e hidrorrepelentes
- 3 Aplicables sobre revoque grueso, fino, hormigón, placa de yeso, madera, chapa, etc.
- 4 Permite la respiración de la pared, evita la formación de hongos.
- 5 Resistentes a los agentes atmosféricos.

LINEA DE PRODUCTOS



MEDIANERAS Y FRENTE

- Pintura impermeabilizante para medianeras y frentes.
- **Sella** las micro fisuras, y **absorbe** su movimiento. Máxima elasticidad de película.
- Colores: **2000 colores** con el exclusivo sistema Custom Colors



COVERACRIL membrana líquida

- Transitable, continua, fácil de aplicar.
- **Sella** las micro fisuras, y **absorbe** su movimiento.
- No forma barrera de vapor, permite la **eliminación de humedad** de los techos.
- Colores: **blanco, rojo teja, verde.**



DROPSTOP tapa goteras

- Impermeabilizante transparente base acuosa de muy buena penetración en grietas y micro-fisuras.
- Película transparente **transitable.**
- Es apto para **transito común.**
- Rendimiento: hasta **15 m2** por litro y por mano.



VADESIL EXTRA impermeabilizante siliconado transparente

- Impermeabilizante de superficies transparente de siliconas en base solvente. Especialmente diseñado para **impermeabilizar y proteger ladrillos y revestimientos cementicios sin modificar el aspecto estético.**



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

vadex



REVESTIMIENTO PLÁSTICO

- 1 Economizan costos de material y mano de obra.
- 2 Aplicable sobre revoque, hormigón, placa de yeso, madera, chapa, etc.
- 3 Nivelador, impermeabilizante y estético.
- 4 Resistentes a los agentes atmosféricos.

LINEA DE PRODUCTOS




SATIN

- Colores: **2000 colores** con el exclusivo Sistema Custom Colours.

- Aplicación



Balde **20ltrs**
Balde **4ltrs**




GRAFITO

- Colores: **simil granito** y colores **a pedido**.

- Aplicación



Balde **30kg**
Tambor **250kg**




MICA PLUS

- Colores: Se presenta **incolore transparente** y no permite ser coloreado.

- Aplicación



Balde **30kg**
Tambor **250kg**



BASE PLÁSTICA

sistema
custom colors

más de 200
colores



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

vadex

LINEA DE PRODUCTOS




ROMÁNICA

- Colores: **blanco, 12 colores estandar** y **2000 colores** con el exclusivo sistema Custom Colours

- Aplicación

Balde **30kg**
Tambor **250kg**



GRANULADO

- Colores: **blanco** y **2000 colores** con el exclusivo sistema Custom Colours.

- Aplicación

Balde **30kg**
Tambor **250kg**




ANTICA

- Colores: **6 colores standard** **simil piedra**. Tiza, Arenas, Patagonia, Bone, Terra y Granito.

- Aplicación

Balde **30kg**
Tambor **250kg**



TEXTURABLE PROFESIONAL

- Colores: **blanco, 12 colores estandar** y **2000 colores** con el exclusivo sistema Custom Colours

- Aplicación

Balde **30kg**
Tambor **250kg**



REVOQUE PLÁSTICO

- Colores: **blanco, 12 colores estandar** y **2000 colores** con el exclusivo sistema Custom Colours

- Aplicación

Balde **30kg**
Tambor **250kg**



ESTUCO VENECIANO

- Colores: **blanco** y **2000 colores** con el exclusivo sistema Custom Colours.

- Aplicación

Balde **5kg**
Balde **30kg**

sistema
custom colors

más de 200
colores

RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

vadex



FILMACRIL LÁTEX

- 1 Acabado liso, protección y belleza.
- 2 Altamente lavable.
- 3 Alto poder cubritivo, tanto en húmedo como en seco.
- 4 Rápido secado.

LINEA DE PRODUCTOS



INTERIOR
EXTERIOR
PROFESIONAL



INTERIOR
SATINADO



PRO LÁTEX
INTERIOR



INTERIOR
PREMIUM



EXTERIOR
PREMIUM



PRO LÁTEX
EXTERIOR



PISOS
ELASTOMERICO



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

vadex



COMPLEMENTOS CONSTRUCTIVOS

BASE COAT

Base acrílica niveladora multipropósito.

• Se mezcla con cemento proporcionando una masa plástica niveladora de gran resistencia y adherencia.

- 1 Como base niveladora en superficies verticales para posterior aplicación de pinturas o revestimientos, tanto plásticos como cementicios.
- 2 Como base niveladora en superficies horizontales previo a aplicación de micropisos.
- 3 Combinada con mallas de fibra para el tratamiento de fisuras.
- 4 Como base niveladora en azulejos, cerámicas o venecitas.
- 5 Como adhesivo de placas de poliestireno expandido.

LINEA DE PRODUCTOS

- FIJADOR
- ENDUIDO
- MASILLA
- BASE MORDIENTE
- MALLA FIBRA DE VIDRIO
- MEMBRANA GEOTEXTIL
- ADHESIVO SELLADOR MULTIUSO
- BACTERICIDA FUNGICIDA
- ESMALTE SINTÉTICO
- PINTURA PARA PILETAS
- BASE COAT
- BRINDER LIGANTE Y REFORZANTE DE MORTEROS
- DESMOLD PROTECTOR Y DESMOLDANTE

RED

secco
MAT

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



Colormat

COLOR A CADA PASO



EXCELENTE
Terminación



Hecho a
BASE DE AGUA



Fácil de
DILUIR EN AGUA

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

Colormat

Pinturas siliconada para placas antihumedad

BEIGE
PROFUNDO



OCRE



GRIS
PERLA



4L
CONTENIDO
NETO

1L
CONTENIDO
NETO

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

Colormat



PINTURA PARA
PLACAS ANTIHUMEDAD
Siliconada

PERMITE EL PASO DEL VAPOR DE AGUA.

PRESENTACIONES

10 Litros.

4 Litros.

1 Litro.

COLORES

Blanco

Beige Prof.

Ocre

G. Perla

LÁTEX INTERIOR
Entonable

ADAPTABLE A TODO TIPO DE TRABAJOS



PRESENTACIONES

10 Litros.

4 Litros.

COLORES

Blanco



PINTURA PARA
CIELORRASOS
Antihongos y an timoho .

PRECIO Y CALIDAD.

PRESENTACIONES

10 Litros.

4 Litros.

COLORES

Blanco

PINTURA
PARA PISCINAS
Base acuosa

EXCELENTE ADHERENCIA Y DURABILIDAD



PRESENTACIONES

10 Litros.

4 Litros.

COLORES


Celeste



Construyamos simple.



seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

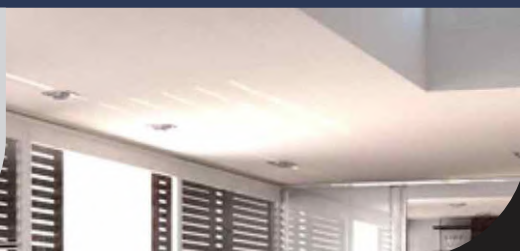


SISTEMA CIELOCK®

CIELORRASOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

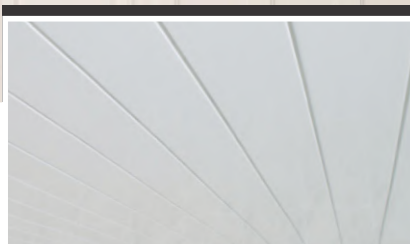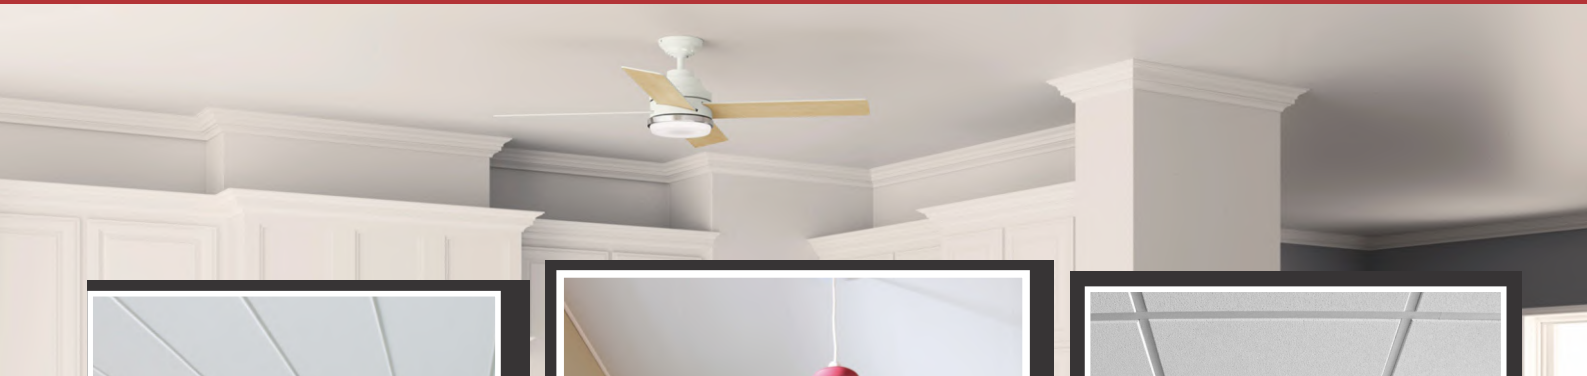

PVC

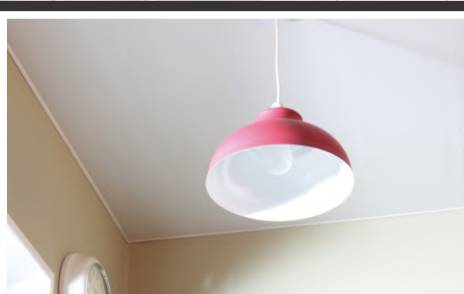

CONTINUO



DESMONTABLE



Incombustibilidad
Certificada

Ahorra 60% tiempos de obra • Económico
Excelente terminación • Ignífugo Clase "A"
Fácil de acopiar • Gran aislación térmica



INTI

RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

Los paneles de
PVC CIELOCK permiten
una instalación rápida
y limpia.




Características y ventajas

- Fácil instalación
- Fácil limpieza
- Sin mantenimiento
- Excelente acabado
- Impermeable
- Autoextinguible
- Resistente a agentes químicos
- Adaptable a cualquier estilo constructivo
- Compatible con cualquier artefacto lumínico
- Inmune a la corrosión
- Evita la formación de hongos

Medidas



Sistema de encastre

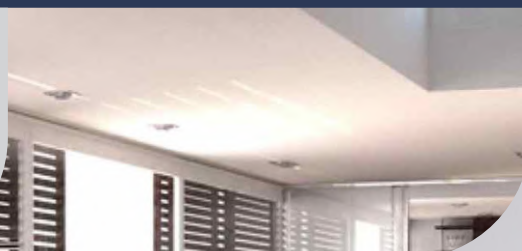



RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

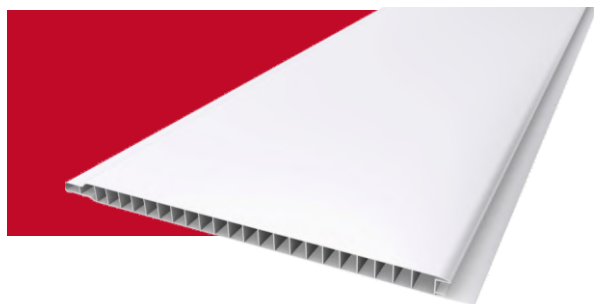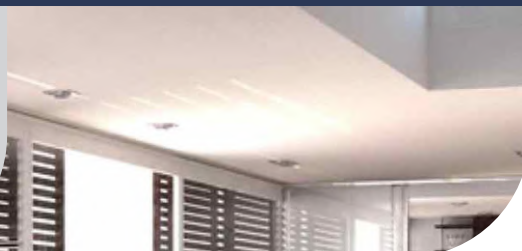

PVC **CIELOCK**[®]

Fácil instalación / Sin mantenimiento
Excelente acabado / Inmunes a la corrosión
Adaptables a cualquier estilo constructivo
Compatible con cualquier artefacto lumínico
Evitan la formación de hongos / Impermeables

CONTINUO

CIELOCK[®]

Ideales para ambientes de alta categoría ya que brindan una superficie homogénea. Sus molduras perimetrales decorativas otorgan terminaciones de alta calidad.



DES MONTABLE **CIELOCK**[®]


Su instalación es rápida ya que utiliza estructuras de perfiles. No precisan juntas. Por su peso pueden ser colocados en grandes dimensiones en forma práctica. En caso de agregar luces, ventiladores y otros artefactos es posible levantar las placas, trabajar y volver a colocarlas.



1

ER
SISTEMA DE
CIELORRASOS
POR **ENCASTRE**

ENCASTRE
TIPO MACHIMBRADO
DE RÁPIDA APLICACIÓN



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

SISTEMA REVOCK®

Primer sistema de revoque seco
por encastre.

Ahorro
60%
en tiempos de obra!

Colocación / Pegado

Tomado de juntas

Lijado y pintado



Incombustibilidad
Certificada

Gran aislación térmica • Excelente Terminación
Económico • Fácil e acopiar • Ignífugo Clase A



INTI

RED**MAT**[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS****REVOCK**[®]

Ventajas Comparativas

SISTEMA REVOCK

TIEMPO DE COLOCACIÓN

Unidad de 30 m2 de cielorraso CIELOCK y 110m2 de revestimiento REVOCK:

10 DÍAS

Incluyendo descarga de materiales al pie de obra, acopiando los mismos en el piso de trabajo, realizando revoques, cielorrasos, cajones, columnas y vigas, las cuales requieren un mayor tiempo debido a la complejidad.

ETAPA DE PINTURA

Adelanta los tiempos para su inicio.

24 HS DESPUÉS

de colocación de Revock

SISTEMAS CONVENCIONALES

TIEMPO DE COLOCACIÓN

Unidad de 30 m2 de cielorraso y 110m2 de revoque o revestimiento de construcción en seco:

20 DÍAS

con cuadrilla de yeseros en obra.

ETAPA DE PINTURA**1 a 3 MESES**

posterior a la colocación del yeso realizado in situ.

SISTEMA REVOCK

TERMINACIÓN

Al ser un sistema de placa industrializada la terminación es homogénea y uniforme en toda la superficie. Su sistema de encastres machimbrados, disminuyen el error humano en la obra, con respecto al acabado, alineado y plomo que presenta la placa.

ATERMICIDAD

Coeficiente de atermicidad:

0,1

(Coeficiente 0 implica atermicidad absoluta)

Puede instalarse antes o después de las terminaciones de piso por ser muy fácil su limpieza en obra y no requerir equipamiento pesado para su colocación.

LOGÍSTICA

Logística de obra sencilla. Maleabilidad para su transporte hacia la obra. Su tamaño facilita el acopio, maniobrabilidad y acarreo dentro de la obra. No es necesario realizar ninguna estructura complementaria, sólo escaleras o caballetes.

SISTEMAS CONVENCIONALES

TERMINACIÓN

Para lograr la terminación, es necesario aplicarle adicionalmente un Enlucido de Yeso o alguna masilla de terminación. Lo cual implica un costo mayor y a la vez, mayor tiempo de trabajo.

ATERMICIDAD

Coeficiente placas DURLOCK:

0,4**TIEMPO DE LIMPIEZA**

El uso de mezclas húmedas y el acarreo de materiales para su preparación, obliga a realizar los trabajos antes de la colocación de pisos, caso contrario éstos pueden mancharse o romperse.

LOGÍSTICA

Para trabajar con el yeso se necesita realizar una estructura tipo escenario para poder trabajar.

A su vez el yeso debe ser preparado en un obrador, fuera de la habitación y luego ir enviando la pasta preparada al sector donde se está trabajando.

**AHORRO
DE TIEMPO****SISTEMA
REVOCK**[®]

RED

MAT[®]

Construyamos simple.


seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**

REVOCK[®]



ANTES

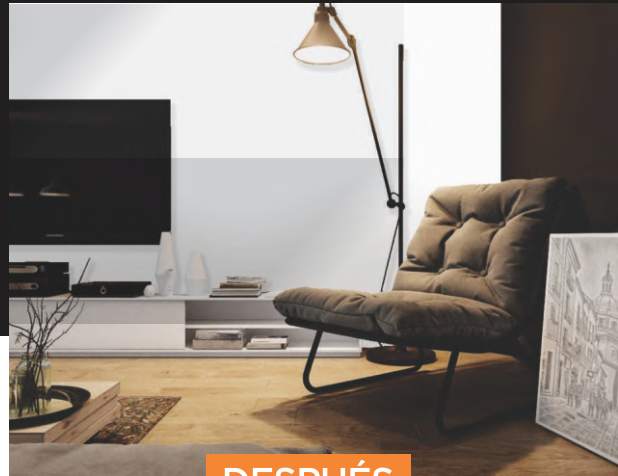

DESPUÉS





ANTES



DESPUÉS

ENCASTRE
TIPO MACHIMBRADO
DE RÁPIDA APLICACIÓN

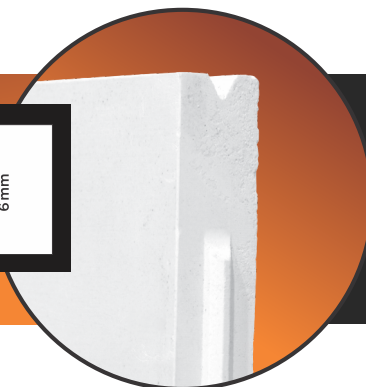

RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**



seccoplac[®]



ABSORVEN
Y ELIMINAN
LA HUMEDAD



ACÚSTICAS



FÁCIL
COLOCACIÓN



DECORATIVAS



ATÉRMICAS



INCOMBUSTIBLES

RED

MAT[®]


Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com


**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**

seccoplac

**Línea
Clásica**

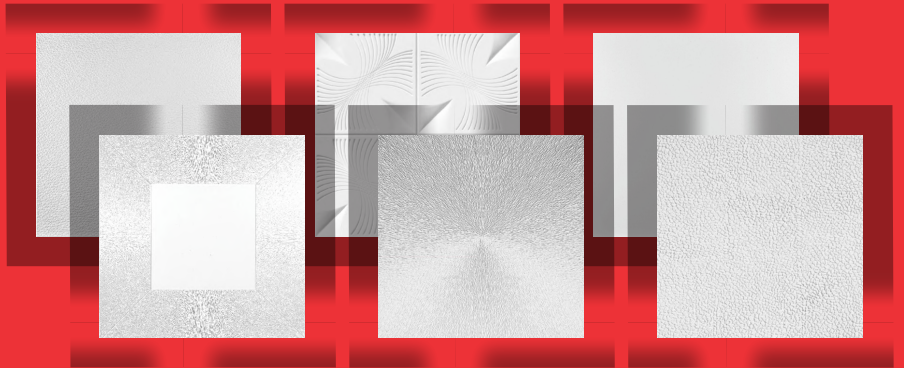

**Línea
Rústica**

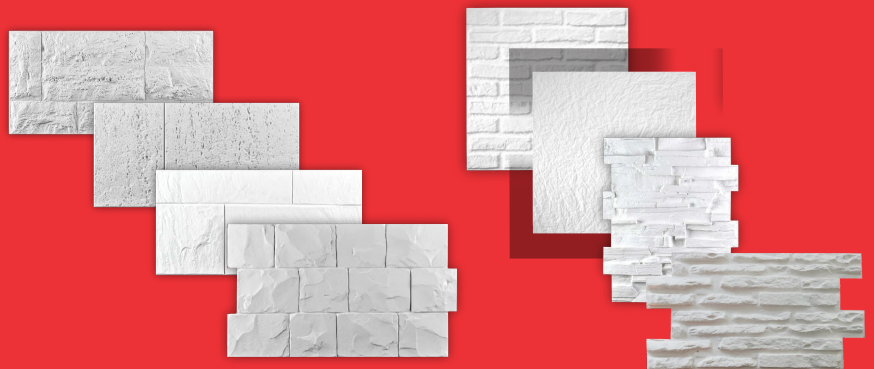

**Línea
Country**



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



Pega Mat

MULTISUPERFICIES ADHESIVO SELLADOR 2 EN 1

LISTO PARA USAR

EXCELENTE TERMINACIÓN

FÁCIL DE LIJAR

ALTA ADHERENCIA

ALTO RENDIMIENTO

CONSISTENCIA FLEXIBLE
Y CREMOSA

PARA APLICAR EN:

- PLACAS DE ROCA DE YESO
- HORMIGONES
- PISOS CALCÁREOS
- CEMENTICIOS ALISADOS
- PLACAS DE CEMENTO
- PLACAS ANTIHUMEDAD
- PVC

Producto formulado en base a polímeros acrílicos y cargas minerales.

Desarrollado para actuar como adhesivo y anclaje entre soportes de distinta composición.



RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**



ITAGRES[®]
EXCELLENCIA, MODA Y ARTE

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

ITAGRES®

Gibraltar Beige

60X60 CM



Porcelánico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

Pei 4 | V 2 | FACES 02

Gibraltar Cemento

60X60 CM

Porcelánico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

Pei 4 | V 2 | FACES 02



50X100,7 CM

Porcelánico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectif

Pei 4 | V 2 | FACES 02



RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**

ITAGRES[®]

16X100,7 CM

Aviñon Gris



Uso: Piso / Pared | Retificado
Donde Usar: Piso / Pared | Rectificado | **Pei** 4 | **V** 4 |

Aviñon Smoke

16X100,7 CM



Uso: Piso / Pared | Retificado
Donde Usar: Piso / Pared | Rectificado | **Pei** 4 | **V** 4 |

RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**

ITAGRES[®]



Arezzo Cognac

16X100,7 CM



Porcelánico

Donde Usar: LE

Piso / Pared | Rectificado

Pei 4

V 4

FACES 18



Arezzo Honey

16X100,7 CM



Porcelánico

Donde Usar: LE

Piso / Pared | Rectificado

Pei 4

V 4

FACES 18

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

ITAGRES®

Gibraltar Gesso



60X60 CM



Porcelánico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

Pei 4 | V 2 | FACES 02

50X100,7 CM



Porcelánico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

Pei 4 | V 2 | FACES 02

Gibraltar Grafiti



50X100,7 CM



Porcelánico
Donde Usar: LE
Piso / Pared | Rectificado

Pei 4 | V 2 | FACES 02

RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



Suelos vinílicos y SPC Resistentes al agua



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

AQUA
SPC

Luxury 3MM - 6781



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPESOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
3MM	3/0,3x184x950	19	3,322	17,5			

Click Plank 4MM - Roble Atenea VM6726



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPESOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
4MM	4/0,3x180x1221	10	2,1978	17,5			

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS




HARMONY / SPC – Silver SP006



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPEJOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
4MM	4/0,3x180x1221	10	2,1978	17,5			

RUSTIC / SPC – Fox SP001

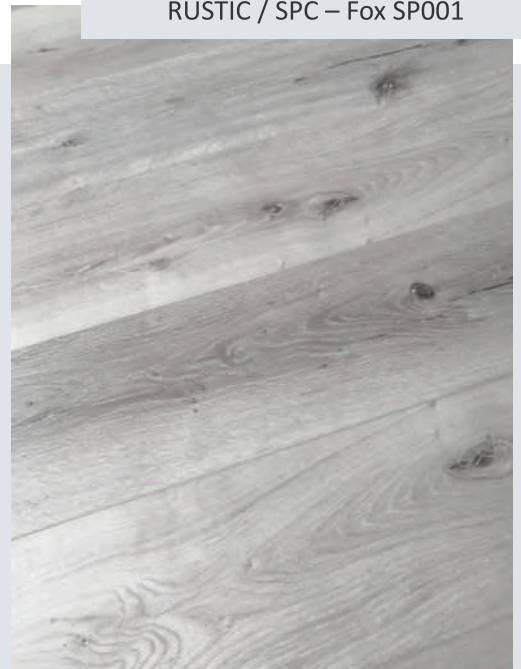

EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPEJOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
4MM	4/0,3x180x1535	8	2,211	18,5			

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

AQUA
SPC

RUSTIC / SPC – Umber SP003



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPOSOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
4MM	4/0,3x180x1535	8	2,211	18,5			

MAGICAL / SPC – Gris Acero SP021



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS	
ESPOSOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	SISTEMA
4MM	4/0,3x304,8x609,6	12	2,23	18,2		

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



Suelos vinílicos y SPC Resistentes al agua



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

AQUA
SPC

Luxury 3MM - 6314



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPESOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
3MM	3/0,3x184x950	19	3,322	17,5			

Luxury 3MM - 6153



EMBALAJE		CAJA			CARACTERÍSTICAS		
ESPESOR	TAMAÑO	PIEZAS	M2	PESO	WATERPROOF	TEXTURA	SISTEMA
3MM	3/0,3x184x950	19	3,322	17,5			


RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

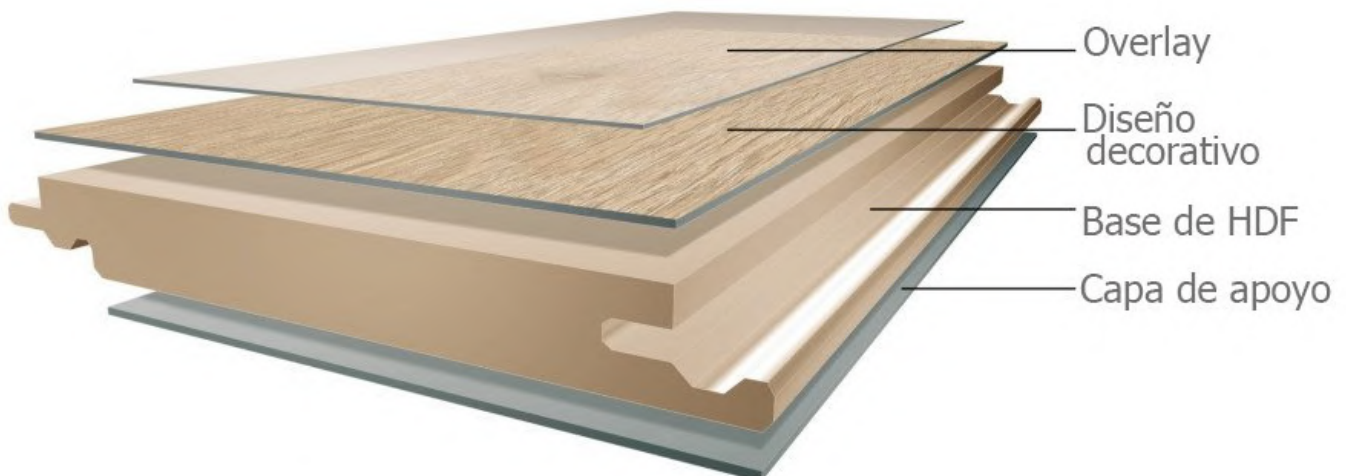

RED**secco
MAT®**

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS****KRONOSWISS®**

Los suelos de melamina Kronoswiss son sinónimo en todo el mundo de calidad e innovación. Además de un diseño extraordinario, las diferentes estructuras ofrecen un acabado perfecto y auténtico de cada decoración.

**SUELOS MELAMÍNICOS - SWISSFLOOR 7MM**

TAMAÑO DE TABLA	M2 CAJA	DISEÑO DE JUNTAS
7mm x 193mm x 1380 mm	2,40	TOPE SIN BISEL

SUELOS MELAMÍNICOS - SWISSFLOOR 8MM

TAMAÑO DE TABLA	M2 CAJA	DISEÑO DE JUNTAS
8mm x 193mm x 1380 mm	2,13	TOPE SIN BISEL

A) La parte superior del suelo está recubierto de una película de protección particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la resistencia al desgaste (Overlay).

B) La capa base es una plancha de fibras macizas tratada con un sustrato especial contra el hinchamiento (HDF, F1).

C) En la parte inferior de la capa de apoyo, se encuentra una película de estabilización, que evita la formación de humedad, al tiempo que asegura la gran estabilidad de la tabla.

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

Diseños de línea



ROBLE RUSTICO L8617 AC4



ROBLE ASSAGO L8653 AC4



ROBLE LUCERNA D3784 AC4



ROBLE STRASSBURGO D8011 AC4



ROBLE GRIS L8614 AC4



HAYA D381 AC4



ROBLE HACIENDA D2928 AC4




PINO SACRAMENTO D1496 AC4



MERBAU D1460 AC4



NOGAL ROJO D725 AC4






FRESNO NORDICO D8007 AC4



JATOBА MATOGROSO D2362 AC4



ROBLE NEW YORK D8014 AC4

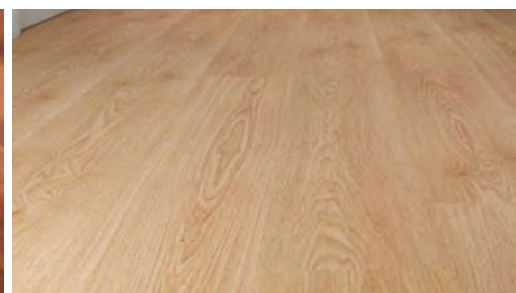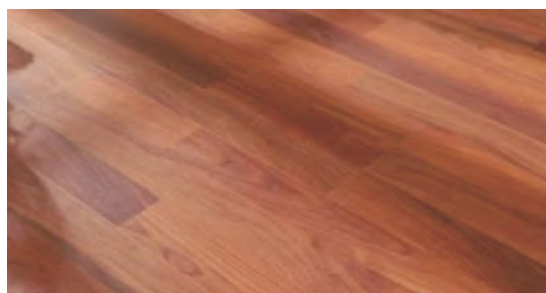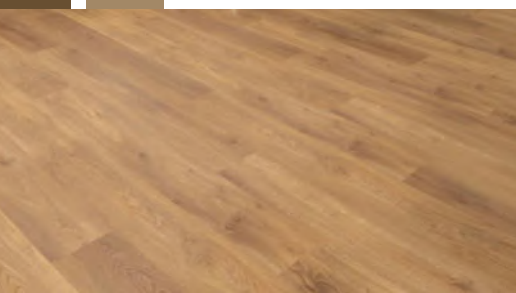

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS


Diseños de línea




ROBLE ORIGINAL L8629 AC3



CEREZO MONTE L8645 AC3




ROBLE BORDEAUX D2304 AC4



ROBLE AMARONE D467 AC4



ROBLE SANTIAGO D4491 AC4



NOGAL ROJO D725 AC4



ROBLE WEISS L8615 AC3



PINO COFFEE L8679 AC3






HAYA D1404 AC4



MERBAU D1460 AC4



ROBLE CAL D2413 AC4

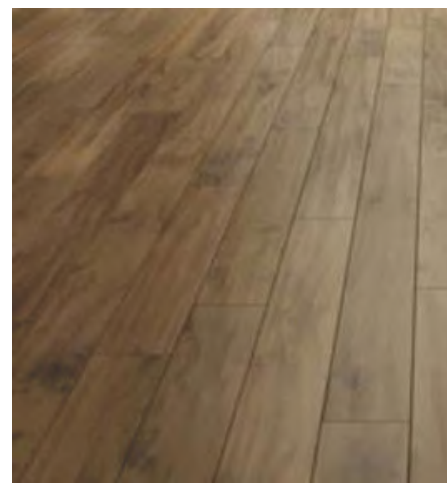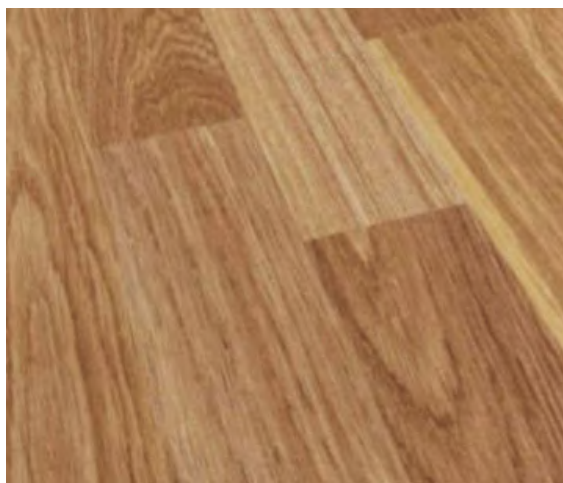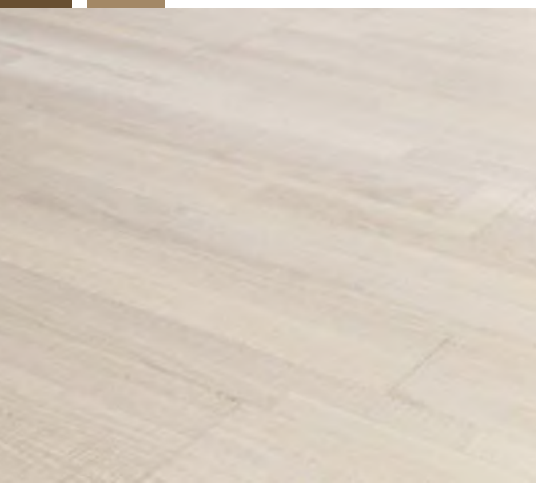

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.



seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS



CEREZO MONTE CENERÍ L8645 AC3

KRONOSwiss[®]
THE ORIGINAL SWISS FLOOR

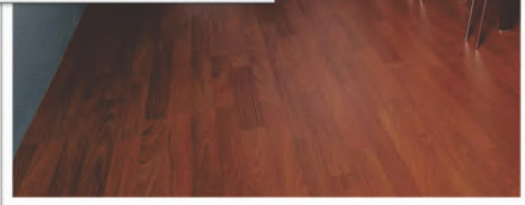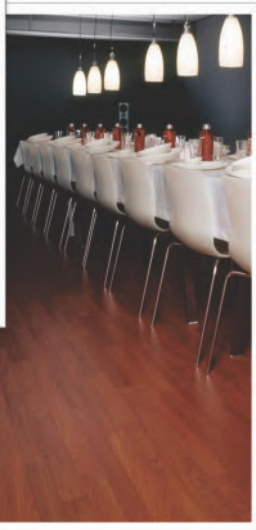


7mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,40 M2



PINO COFFEE L8679 AC3



7mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,40 M2

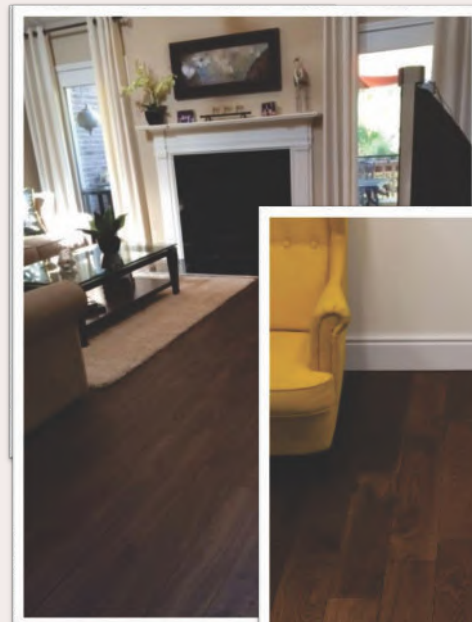

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

Roble Lucerna D3784 8MM

KRONOSwiss[®]
THE ORIGINAL SWISS FLOOR



8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2



Roble Hacienda D2928 AC4



8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

ROBLE GRIS L8614 AC4



KRONOSwiss[®]
THE ORIGINAL SWISS FLOOR



8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2



ROBLE ASSAGO L8653



8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS



ROBLE CENTURY D4176 AC4


KRONOSwiss[®]
THE ORIGINAL SWISS FLOOR



8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2



HAYA D381 AC4

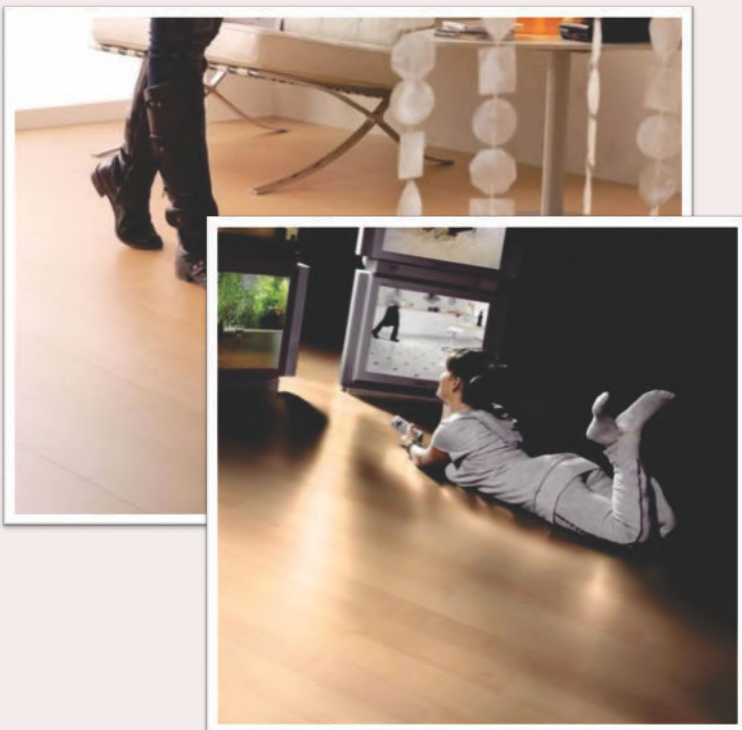

8mm x 193mm x 1380mm
Cajas de 2,13 M2



RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**



CRISARTE[®]
CRISTALES ARTESANALES

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



PRODUCTO

Cristales Artesanales lanza una nueva línea de Productos: CERÁMICAS CRISARTE, ideal para el revestimiento de paredes, alzadas de cocinas, baños, entre otros.

Estas cerámicas, son fabricadas en vidrios/espejos de 5mm. | 4mm. de espesor (depende de la línea el espesor que se comercializa), ideal para la arquitectura y decoración moderna.

La variedad de colores, texturas y diseños; al igual que el brillo natural hacen de estas Cerámicas un revestimiento único.

Estas cerámicas son fabricadas en 6 líneas decorativas:

LÍNEA OPACID

LÍNEA OPACID MIRROR

LÍNEA COLOR Y OPACID
COLOR

LÍNEA CERÁMICA

LÍNEA PIETRAGLASS

PIZZARRAS DE VIDRIO



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



APLICACIONES

Estas líneas de cerámicas de vidrio, pueden ser utilizadas como revestimientos de: Cocinas, Baños, Mobiliarios, Oficinas, Clínicas / Hospitales y Otros revestimientos de paredes (no se puede utilizar para

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medidas de cerámicas

600 x 300 mm. | 1000 x 300 mm. | 600 x 850 mm.

Espesor de cerámica

5 mm. línea Color y Deco Color, 4mm. línea Miror y Deco Miror.

Cantidad de cerámicas por caja

Caja 600 x 300 mm.: 6 piezas/caja | total: 1.08 m2

Caja 1000 x 300 mm.: 4 piezas/caja | total: 1.20 m2

Caja 600 x 850mm: 2 piezas/ caja | Total: 1.02 m2

Aplicación

Silicona NEUTRA

Juntas

Se debe dejar mínimo 1mm de junta. La misma debe ser con silicona NEUTRA

Procesos realizables

Se puede cortar y perforar.

Ofrecemos

- KIT de corte y perforación. Este kit cuenta con Guía de mecha de 10mm. y 30mm. de diámetro | Guía de mecha | Corta vidrio. Con este KIT se pueden realizar cortes y perforaciones en obra. Consultar precio. NO ESTÁ INCLUIDO dentro de las CAJAS de CERÁMICAS. Se comercializa por separado.

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA PIETRAGLASS



MARQUINA



ESPECIFICACIONES

Medidas en formato cerámicas: 1200 x 600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja.

(*)

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm.
Medidas de plancha: 1203 x 2406 mm.
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta 2000 x 3000 mm.

Espesor de cerámica/ Planchas: 5 mm

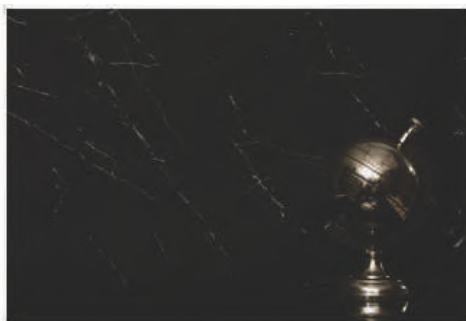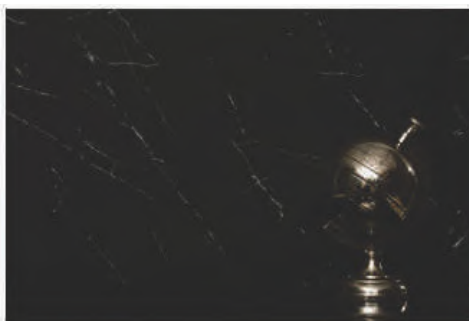

MARQUINA OPACID


ESPECIFICACIONES

Medidas en formato cerámicas: 1200 x 600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja.

(*)

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm.
Medidas de plancha: 1203 x 2406 mm.
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta 2000 x 3000 mm.

Espesor de cerámica/ Planchas: 5 mm

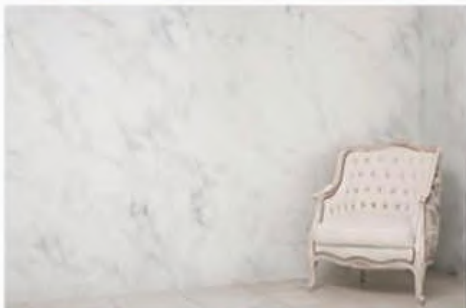

CARRARA W&B

ESPECIFICACIONES

Medidas en formato cerámicas: 1200 x 600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja.

(*)

Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm.
Medidas de plancha: 1203 x 2406 mm.
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta 2000 x 3000 mm.

Espesor de cerámica/ Planchas: 5 mm

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



GRIS TÓRTORA Y GRIS TÓRTORA OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



BAMBÚ Y BAMBÚ OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja



VERDE WITY Y VERDE WITY OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®





LÍNEA PIETRAGLASS



CARRARA OPACID W&G

ESPECIFICACIONES

Medidas en formato cerámicas: 1200 x 600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja.
(*)
Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm.
Medidas de plancha: 1203 x 2406 mm.
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta 2000 x 3000 mm.
Espesor de cerámica/ Planchas: 5 mm

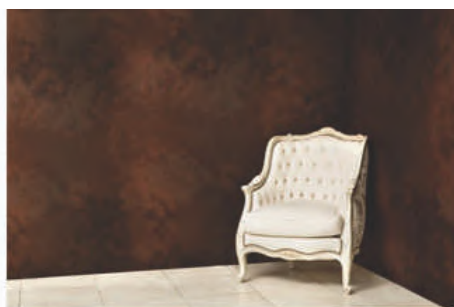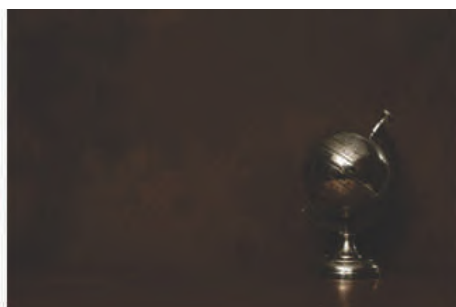

ÓXIDO

ESPECIFICACIONES

Medidas en formato cerámicas: 1200 x 600 mm. | 2 piezas/caja | 1,44 M2/caja.
(*)
Medidas de plancha: 1809 x 2406 mm.
Medidas de plancha: 1203 x 2406 mm.
Medidas de plancha: Bajo pedido hasta 2000 x 3000 mm.
Espesor de cerámica/ Planchas: 5 mm

Nota: Las placas de cerámica de la colección PIETRAGASS representan texturas naturales por lo que cada placa es distinta la otra. Dentro de la caja cada unidad tiene un patrón diferente

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



ULTRA BLANCO Y
ULTRA BLANCO OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



ULTRA BLANCO Y
BLANCO OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



GRIS PERLA Y
GRIS PERLA OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



VISON Y VISON OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



CHOCOLATE Y CHOCOLATE OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja



AMARILLO LEMON Y AMARILLO LEMON OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



TURQUESA Y TURQUESA OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



AZUL DAZZLE Y AZUL DAZZLE OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



NATA Y NATA OPACID

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO COLOR Y COLOR OPACID



NEGRO Y NEGRO OPACID

ESPECIFICACIONES

Esesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja



ROJO Y ROJO OPACID

ESPECIFICACIONES

Esesor cerámica Vidrio: 5 mm
Acabado: Brillante y OPACO (OPACID)
Medida Caja: 130 x 260 | 14 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja
Medida Caja: 1200 x 600 | 2 piezas/ caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS VIDRIO DECO



VIDRIO LEÑO MIRROR GRIS,
VIDRIO LEÑO MIRROR
BRONCE, VIDRIO BRICK
MIRROR GRIS Y VIDRIO BRICK
MIRROR BRONCE

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 4mm
Acabado: Espejo Decorado brillante y OPACO
Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas/ caja
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas / caja
Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas/ caja



CUCINA BLACK, CUCINA
VISON, CUCINA
VERDE WITY
Y CUCINA ROJO

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5mm
Acabado: Decorado brillante y OPACO
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja



CUCINA BLACK, CUCINA
VISON, CUCINA
VERDE WITY
Y CUCINA ROJO

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 5mm
Acabado: Decorado brillante y OPACO
Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas/ caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



LÍNEA CERÁMICAS OPACID MIRROR



OPACID MIRROR INCOLORO

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 4 mm

Acabado: OPACO (OPACID)

Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas / caja

Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas / caja

Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas / caja

Medida de Caja: 1200 x 600 | 2 piezas / caja



OPACID MIRROR INCOLORO

ESPECIFICACIONES

Espesor cerámica Vidrio: 4 mm

Acabado: OPACO (OPACID)

Medida Caja: 600 x 300 | 6 piezas / caja

Medida Caja: 600 x 850 | 2 piezas / caja

Medida Caja: 1000 x 300 | 4 piezas / caja

Medida de Caja: 1200 x 600 | 2 piezas / caja

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®




PIZARRAS DE VIDRIO MAGNÉTICAS



ULTRA WHITE

ESPECIFICACIONES


Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.
Se puede colocar en forma Vertical u horizontal
Se realizan medidas especiales para Obras.

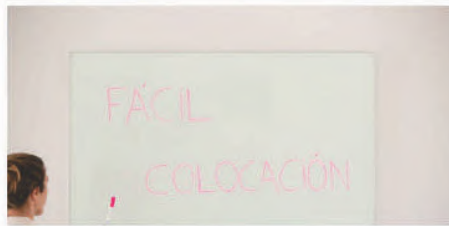

WHITE

ESPECIFICACIONES


Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.
Se puede colocar en forma Vertical u horizontal
Se realizan medidas especiales para Obras.

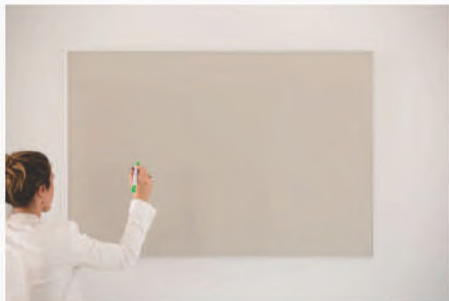

NATA

ESPECIFICACIONES

Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.
Se puede colocar en forma Vertical u horizontal
Se realizan medidas especiales para Obras.

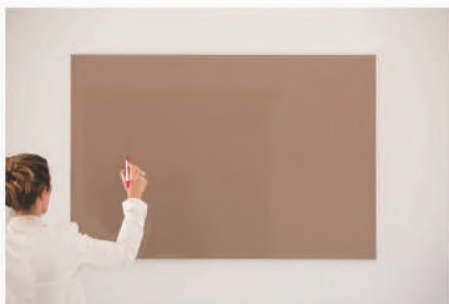

VISON

ESPECIFICACIONES

Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.
Se puede colocar en forma Vertical u horizontal
Se realizan medidas especiales para Obras.

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



PIZARRAS DE VIDRIO MAGNÉTICAS



AMARILLO

ESPECIFICACIONES

Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se realizan medidas especiales para Obras.



TURQUESA

ESPECIFICACIONES

Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se realizan medidas especiales para Obras.




ROJO

Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se realizan medidas especiales para Obras.

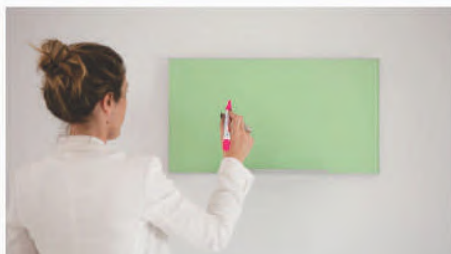

WYTI

ESPECIFICACIONES

Medida: 0.30 x 0.55 Mts. | 0.50 x 0.90 Mts. | 1.20 x 0.80 Mts.

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se realizan medidas especiales para Obras.

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



CRISARTE®



PIZARRAS DE VIDRIO MAGNÉTICAS MÓVILES



ULTRA WHITE

ESPECIFICACIONES

Medida: 1.20 x 0.80 Mts.

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se realizan medidas especiales para Obras.



NEGRO

ESPECIFICACIONES

Medida: 1.20 x 0.80 Mts.

Se puede colocar en forma Vertical u horizontal

Se realizan medidas especiales para Obras.

RED

secco
MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

ecuo
ENERGÍAS RENOVABLES

TERMOTANQUES
SOLARES

LÍNEA
PREMIUM
100%
ACERO INOXIDABLE

CAPACIDAD
200-300
LITROS



Utilizan la radiación solar para calentar el agua ahorrando gas o electricidad.

Durante el verano se obtienen temperaturas de agua entre 70 y 80°C, mientras que en invierno podemos obtener temperaturas de 45°C aproximadamente, logrando hasta un 70% de ahorro.

RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS


ecuo
ENERGÍAS RENOVABLES

Funcionamiento

El colector solar está compuesto por tubos de vidrio con un sistema de vacío, los cuales captan la radiación solar calentando el agua que circula a través de ellos.

El agua fría ingresa por la parte inferior del tanque y debido a su mayor densidad tiende a depositarse en los tubos. En cuanto la misma es calentada, pierde densidad subiendo hasta la parte superior del tanque.

De esta forma se genera una circulación natural del agua dentro del sistema.

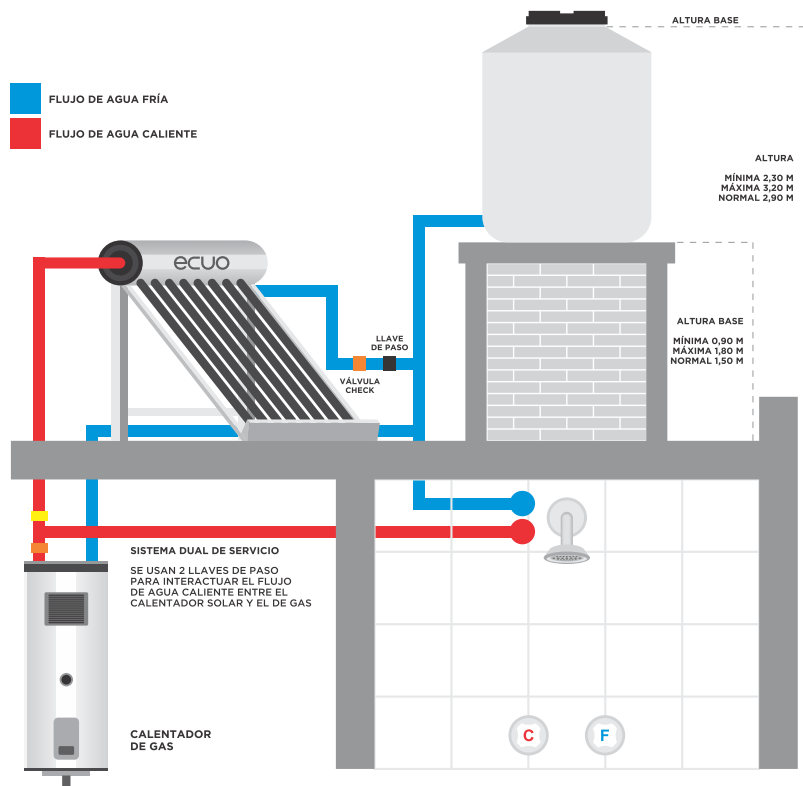

Instalación

El sistema de termosifón puede ser instalado sobre cualquier superficie que reciba luz solar el mayor tiempo posible.

Pueden reemplazar o acoplarse a los sistemas convencionales de calentamiento de agua. Si ya se dispone de un termotanque eléctrico o calefón, se conecta la salida del termo tanque solar a la entrada del sistema convencional. De esta manera el agua que ingresa al termotanque eléctrico o calefón estará precalentada.



RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS



ecuo
ENERGÍAS RENOVABLES



AHORRO Y
SEGURIDAD



ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA



RÁPIDO RECUPERO
DE LA INVERSIÓN




NO NECESITA
MANTENIMIENTO



70° EN VERANO
45° EN INVIERNO

SISTEMA 1

TERMOTANQUES SOLARES

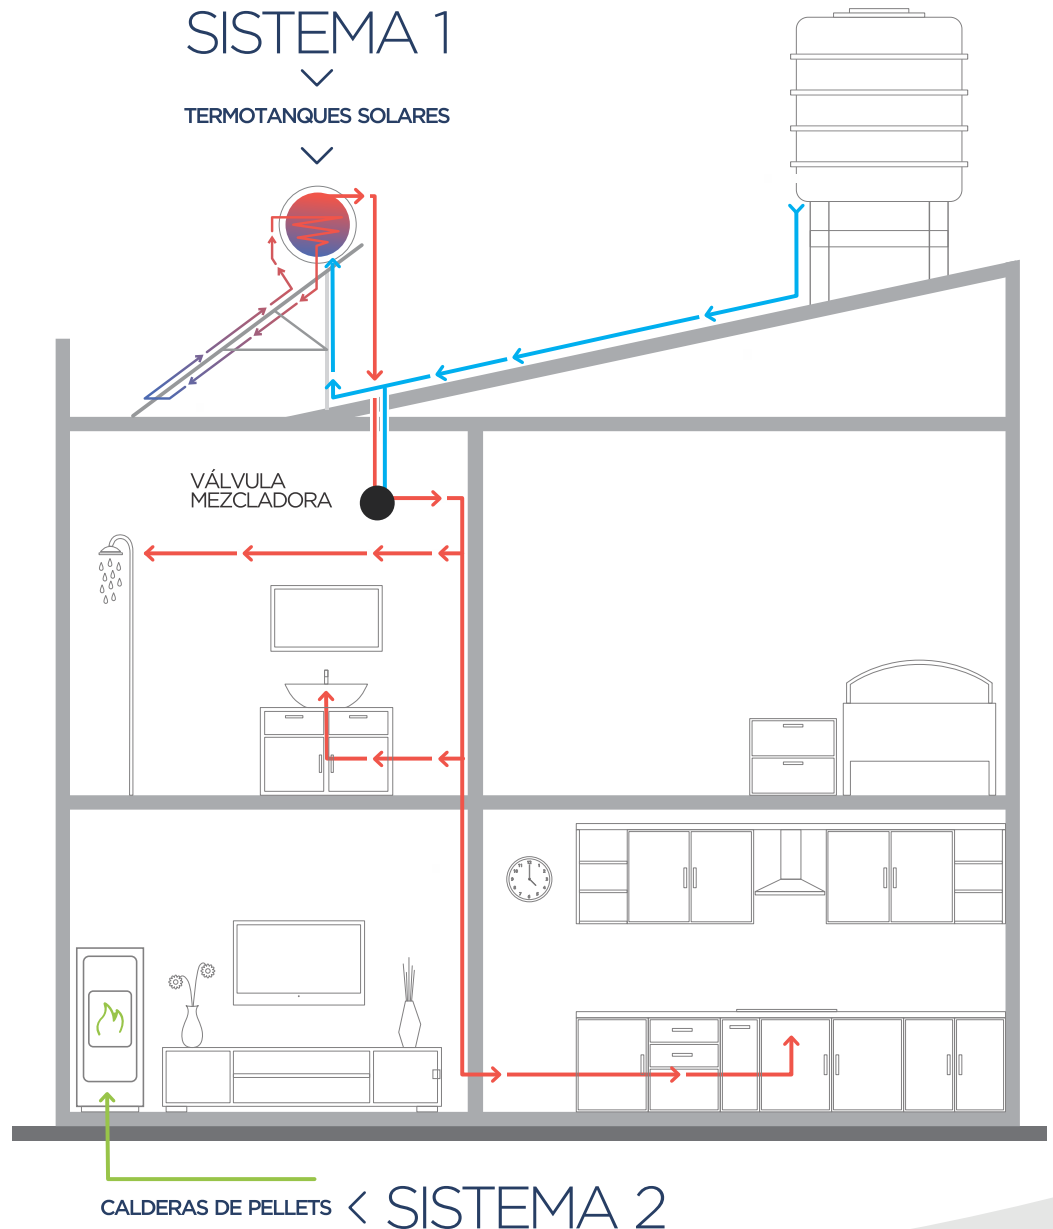

CALDERAS DE PELLETS < SISTEMA 2


RED

secco
MAT®

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

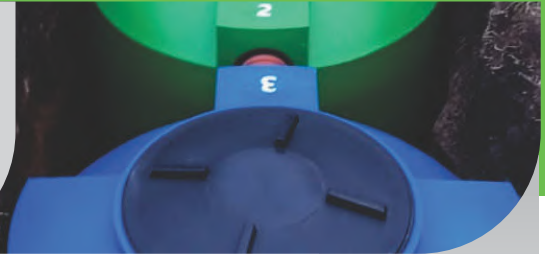

BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES.



La planta de tratamiento de efluentes cloacales **M&M**, es una solución completa para la depuración de aguas residuales domiciliarias.

MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS

BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



INSTALACIÓN:


1



REPLANTEO

· Cavar un pozo con un espacio suficiente para ubicar las dos cámaras y sus conexiones. Se recomienda una superficie no menor a 1,20 m x 2,40 m. La profundidad debe ser suficiente par que la entrada (referencia en el gráfico) pueda conectarse con el caño que trae agua cloacal de la casa. Hasta allí la pendiente es de 1 cm/metro.


· La cañería cloacal debe tener un veteo de caño de Ø40 mm, con salida a los cuatro vientos.

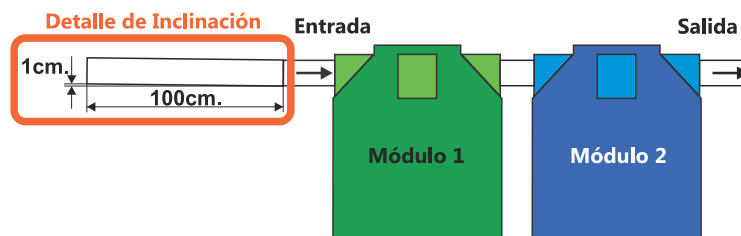

· Nivelar el fondo del pozo con aren en la totalidad de su superficie, de altura no menor a 5 cm.

· Coloque ambos módulos, verificando que se encuentren a nivel.

· Llene los módulos con agua.

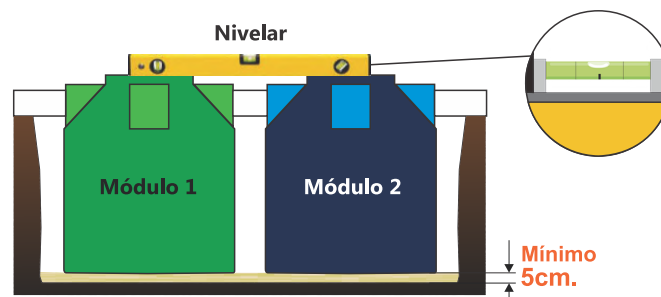

2



NIVELADO


RED

MAT

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**

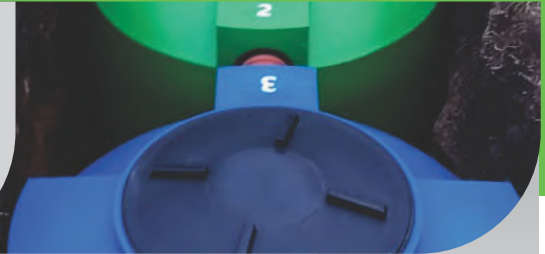

BIODIGESTOR M&M


SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



BENEFICIOS:

- Tratamiento completo, en dos cámaras.
- No contamina el medio ambiente.
- Simple inspección.
- Fácil instalación (base plana).

FUNCIONAMIENTO:

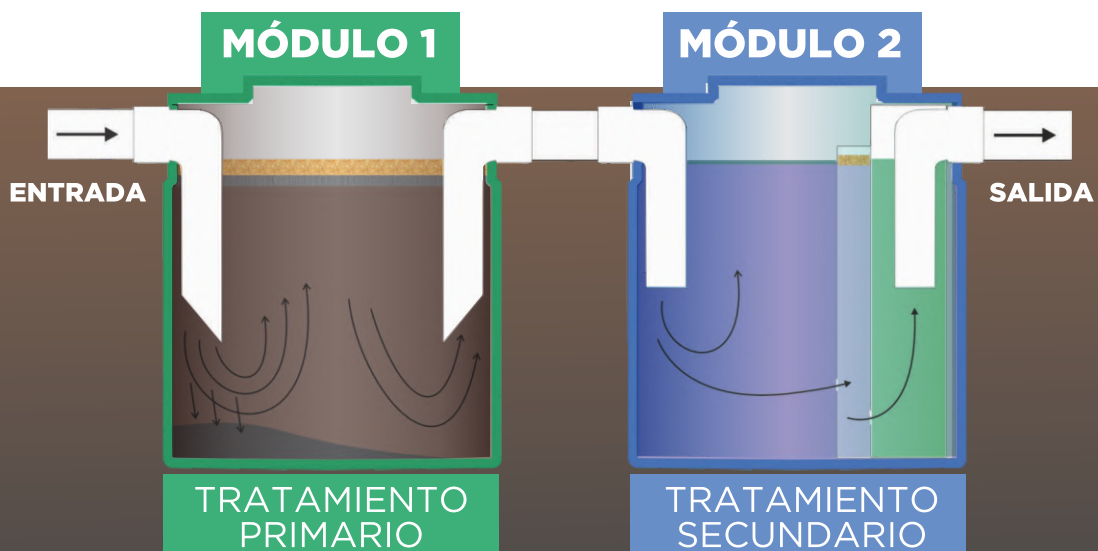


RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

**MARCAS QUE
COMERCIALIZAMOS**

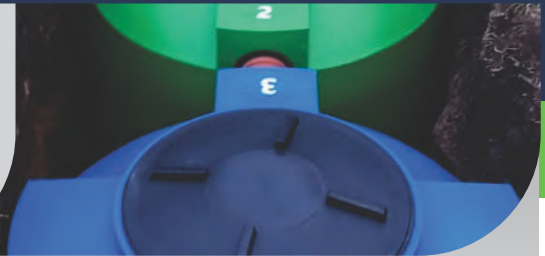

BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.




INSTALACIÓN:

5



FINALIZADO

- Rellenar la zanja con piedra partida, hasta cubrir el caño. Luego completar con tierra.
- Se recomienda plantar una hilera de árboles o arbustos a 1,5 - 2 metros del lecho.

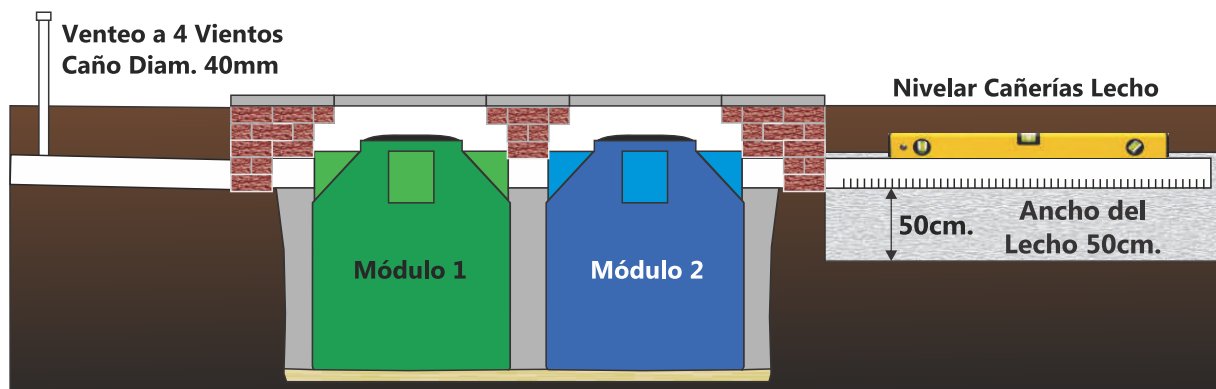


RED

MAT[®]

Construyamos simple.

seccomat.com.ar
seccomatcomercial@gmail.com

MARCAS QUE COMERCIALIZAMOS

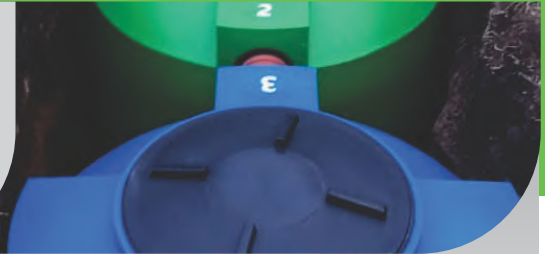

BIODIGESTOR M&M

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



INSTALACIÓN:


3



ENTERRADO

- Rellenar el espacio comprendido entre los módulos y el terreno con hormigón liviano o suelo cemento (mezcla de tierra y cemento) hasta cubrir las conexiones entre los módulos.

- Complete, con un brocal, hasta la superficie del terreno

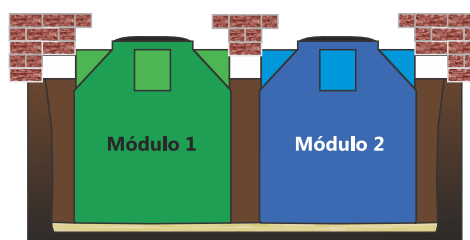

- Coloque dos tapas en la superficie del terreno para futuras inspecciones. Se sugiere cambiar las mismas cada 5 años.

- Conecte la salida al lecho nitrificante. De este modo, el agua no llegará a la napa y por lo tanto no contaminará. El lecho requiere una zanja de 50 cm de ancho por 50 cm de profundidad, medio desde la base del caño ranurado (ver imagen), el cual se encuentra a nivel desde la salida (referencia) hasta el final. El largo total dependerá de la absorción del suelo. El promedio analizado es de 16 m, distribuidos estos o en paralelo según superficie disponible. Relación de un tramo de 4 m de caño ranurado por habitante / usuario.

4



ENFORRADO